OWNER'S MANUAL

401B/T

この度はボーズ・スピーカー401シリーズをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本機を正しく、また性能を十分にいかしてお使いいただくために、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また必要な時にご覧になれるよう保管しておいてください。

特長

ステレオ・スペース・アレイ

401は、リスニングルームの広い範囲にわたって 正しいステレオ・イメージを提供し、かつ豊かな 空間感を実現するために特殊なユニット配列 "ステレオ・スペース・アレイ"を採用しています。

ステレオ・エブリウェアー

内側45度を向いたツィーターから放射される高 域エネルギーのクロスファイアリングによって、 リスニングルームの広い範囲で正しいステレオ イメージが得られます。


スペイシャス・サウンド

ステレオ・スペース・アレイによってタイミング、 アングル、レベル、スペクトラムをコントロール された間接音が、空間感豊かなサウンドを実現 します。

高能率·高耐入力


低域再生には16㎝径ドライバーをデュアルで使用。またツィーターには磁性流体を充填し、高能率・高耐入力化をはかっています。

401B/T 取扱説明書

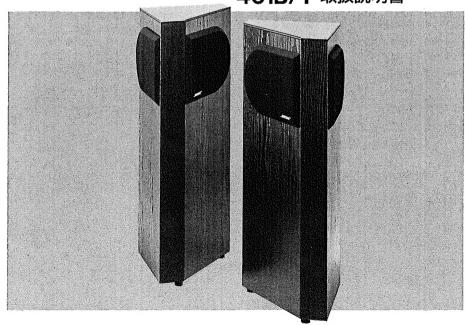

開梱に際してのご注意とお願い

- ●スピーカーを取り出す際は、一方の手を底面にまわし、抱き抱えるようにして取り出してください。グリルには手を掛けないでください。
- ●もし、開梱時に、損傷などを発見された場合は、お手数ですが すぐに購入店に連絡してください。そのままでは絶対に使用し ないでください。

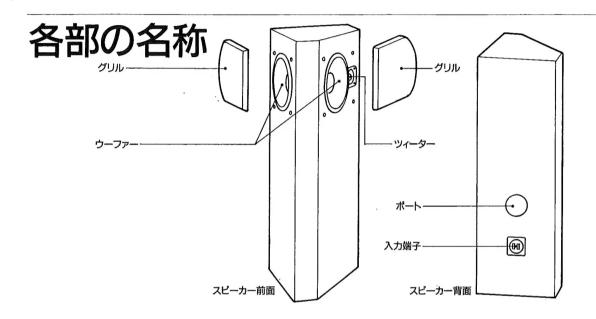

設置場所について

環境面

本機は通常の生活環境下にある屋内での使用を目的として設計されています。ただし、次のような場所には設置しないでください。


- ●直射日光が当たる場所
- ●暖房器具の近くや空調の吹き出し口などの高温になる場所
- ●水を使う場所 湿度の高い場所
- ●ホコリの多い場所
- ●不安定な場所
- ●車室内
- ●その他、通常の生活環境と大きく異なる場所

音響面

本機には左右の区別があります。2本一対で所期の 特性が得られるように設計されていますので、指定 通りのチャンネルで使用してください。


背面の銘板に"RIGHT SPEAKER"と書かれているのが右チャンネル"LEFT SPEAKER"と書かれているのが左チャンネル用スピーカーです。

引き締まった低音を再生するために、スピーカーはしっかりした 床の上に置いてください。畳やカーペットの上に置くときは、厚く 重みのある板などを敷くと効果的です。

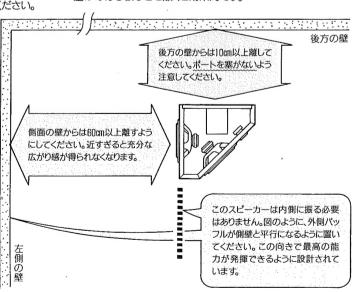

アンプとの接続


- ①スピーカーコード両端の被覆を12~13mm程度むきます。(スピーカーコードは別途ご用意ください)
- ②ショート事故防止のため、作業中はパワーアンプの電源を切ってください。
- ③パワーアンプのしチャンネル出力を左側スピーカーに、日チャンネル出力を右側スピーカーにつなぎます。
- ※⊕○の極性を間違えないよう注意してください。間違えると音の定位がフラついたり低音が出なくなったりします。

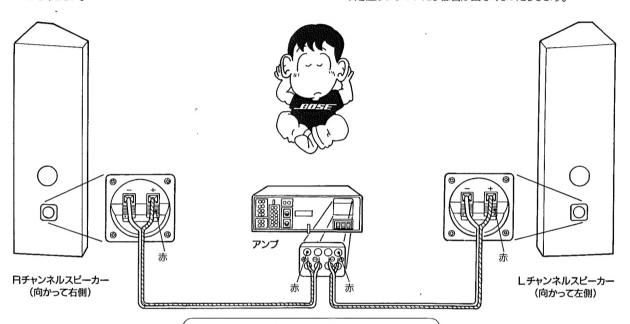

スピーカーコードの被覆の一方には必ず色、線、文字などによるマーキングがされています。通常こちらを①側として使用します。アンプとスピーカーの赤色の端子に接続してください。

再生および調整

- ①聴き慣れた音楽ソースを用意します。
- ②アンプの電源を入れ、ボリュームを徐々に上げて いきます。
- ③設置する場所によって低音の量感や音の広がり 感が微妙に変わります。前述の"設置場所につい て"の内容を参考にして調整を行ってください。
- **トーンコントロールやグラフィックイコライザーを 使用する場合には、ブーストし過ぎないよう注意 してください。

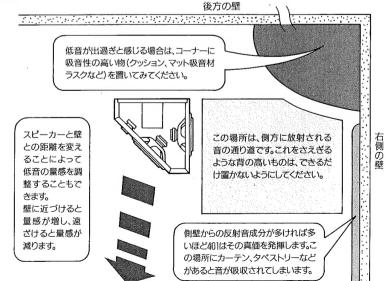

メンテナンスについて

- ■本体についたホコリや汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性薬品、化学洗剤などはキャビネット表面をいためるので使用しないでください。
- ■ユニットを外したり、キャビネットを分解することは絶対にしないでください。故障やエア漏れなどの原因になります。また保証が受けられなくなります。
- ■修理については弊社サービスセンターにお任せください。

仕 様

方

式 ダイレクト・リフレクティング

ステレオ・エブリウェアー

ステレオ・スペース・アレイ

ドライバーユニット 16cmウーファー×2

5.1mツィーター(magnetic fluid-cooled)×1

インピーダンス 40

ネットワーク デュアル・フリークエンシー・クロスオーバー・ネットワーク

許容入力 100W(peak IEC)

サ イ ズ 305(W)×762(H)×305(D)mm

重 量 14.3kg

カ ラ ー ブラック(401B)、チーク ブラウン(401T)

保証

通常の使用において発生した故障に対しては、ご購入時より5年間の保証をさせていただきます。ただし、誤った用法、改造などに起因する 故障。また、外観上の破損についてはこの限りではありません。

- ●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ●弊社取り扱い以外の製品については、保証の責任を負いかねますのでご了承願います。

